



KET-RKE-032

Applicazioni

Data center

Versioni

KET-RKE-063.P32S32

KET-RKE-063


Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

KET-RKY-101

KET-RKY-100

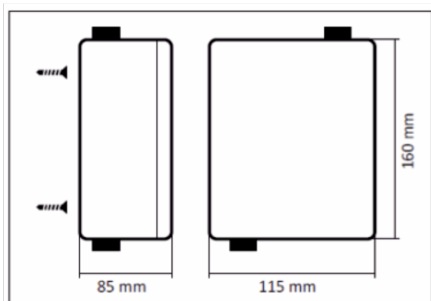

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

Prolunga industriale 32 A con Power Meter monofase ModBUS

- **Power Meter Integrato**
- **Supporta carichi fino a 32 A**
- **Lunghezza prolunga di 3 m**
- **Uscita RS485 ModBUS**

KET-RKE-032 è una prolunga di tipo industriale completa di **misuratore di corrente monofase** che supporta carichi fino a 32 A.

È dotato di un'uscita RS485, dalla quale si può interconnettere in daisy-chain ad altre prolunghe serie KET-RKE (con cavetto accessorio KET-RKY-101) e al Rack Monitor KET-RKS / KET-RKM (con cavetto accessorio KET-RKY-100).

La prolunga ha una lunghezza complessiva di 3 m ed ha un connettore tripolare (fase, neutro, terra) da 230 VAC @ 32 A.

CORRENTEDI AVVIO
METROLOGIA
SICUREZZA
APPROVAZION
INGRESSICORRENTE
INGRESSITENSIONE
ISOLAMENTO
VELOCITÀDI COMUNICAZIONE
PROTOCOLLISUPPORTATI
CONFIGURAZIONE
PROTEZIONEESD
CONNESSIONI
ACCURATEZZA
CORRENTEMASSIMANOMINALE
COLLEGAMENTO
INSERZIONE
TIPOLOGIACONNETTORI
CONSUMO
TENSIONEDIALIMENTAZIONE
MATERIALE
TIPOQUADROELETTRICO
MODULIDINRICHESTI
FISSAGGIO
DIMENSIONI
UMIDITÀRELATIVA
TEMPERATURADIMAGAZZINAMENTO
TEMPERATURAOPELATIVA
GRADDIPROTEZIONE

20mA	EN62053-21, EN50470-3
EN62052-11	
CE	
45A@50Hz	
230V LN	
4000VRMS	
Max115Kbps	
ModBUS RTU	
Touch	
4kV	
Seziöneavite6-25mm ² , coppia dis	
±0.5RDG	
5(45)A	
Insersionediretta	
Monofase2filili	
Morsestintelegrativite	
Autocconsumo<=1W;<=8VA	
Autotalimentato, 230VACVL-N(45-	
Norily, Autoeostinguentite:UL94V-O	
Industrialeocentrallino	
1modulodIN	
AbbarraDIN	
17.8x91.5x60mm(LxAxP)	
MAX90%senzaccondensa	
-300÷+80°C	
-25÷+55°C(versioneMID), -25÷+6	
Frontallino:IP51;Morsetti:IP20	
KE-T-PM-M-310	

CORRENTE DI AVVIO	
METROLOGIA	
SICUREZZA	
APPROVAZIONI	
INGRESSI CORRENTE	
INGRESSI TENSIONE	
ISOLAMENTO	
VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE	
PROTOCOLLI SUPPORTATI	
CONFIGURAZIONE	
PROTEZIONE ESD	
CONNESSIONI	
ACCURATEZZA	errore: 2.8 Nm; sezione 1.5 mm ² , coppia di serraggio: 0.4 Nm
CORRENTE MASSIMA NOMINALE	
COLLEGAMENTO	
INSERZIONE	
TIPOLOGIA CONNETTORI	
CONSUMO	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	65 Hz)
MATERIALE	
TIPOLOGIA DI CABLETTICO	
MODULI IN RICHIESTA	
FISSAGGIO	
DIMENSIONI	
UMIDITÀ RELATIVA	
TEMPERATURA DI MAGAZZINAMENTO	
TEMPERATURA OPERATIVA	5 °C (versione non MID)
GRADO DI PROTEZIONE	
CODICE	

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	Grado di Protezione: Contenitore: IP56; Connettore: IP67 Temperatura Operativa: -25 ÷ +55 °C Temperatura di Immagazzinamento : -40 ÷ +70 °C Umidità Relativa: MAX 95% senza condensa
Contenitore	Dimensioni: 160 x 115 x 85 mm (L x A x P) Fissaggio: A muro Materiale: Termoplastica
Alimentazione	Tensione di Alimentazione: Autoalimentato, 230 VAC (50 Hz) Consumo: <10 VA Tipologia Connettori: Prolunga di tipo industriale di 3 m (5 x 6 mm ²) con connettori 3 poli (fase, neutro e terra)
Interfaccia rs485	Protocolli Supportati: ModBUS RTU Velocità di Comunicazione: 38400, 19200, 9600, 4800 bps Isolamento: Classe II Tipologia Connettori: 1 RJ45 per connessione con altre prolunghe e 1 RJ45 per connessione al rack
Ingresso corrente e tensione	Ingressi Tensione: 230 VAC Ingressi Corrente: 32 A @ 50 Hz
Certificazioni	Conformità alle Norme: EN50470, IEC61000, EN55022, IEC60068, IEC60529, IEC60695-2-11 Approvazioni: CE, MID