kerberos

IP56 RS485 ModBUS #400VAC

KET-RKE-063

Applicazioni

Data center

Versioni

KET-RKE-063.P32S32

KET-RKE-032

Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

KET-RKY-101

KET-RKY-100

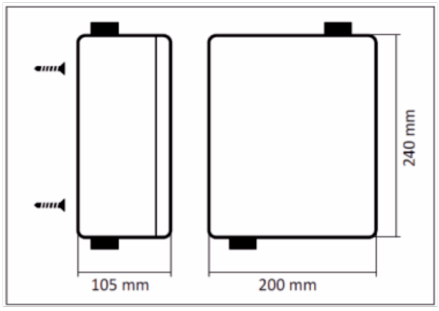

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

Prolunga industriale 63 A con Power Meter trifase ModBUS

- **Power Meter Integrato**
- **Supporta carichi fino a 63 A**
- **Lunghezza prolunga di 3 m**
- **Uscita RS485 ModBUS**

KET-RKE-063 è una prolunga di tipo industriale completa di **misuratore di corrente trifase** che supporta carichi fino a 63 A.
È dotato di un'uscita RS485, dalla quale si può interconnettere in daisy-chain ad altre prolunghe serie KET-RKE (con cavetto accessorio KET-RKY-101) e al Rack Monitor KET-RKS / KET-RKM (con cavetto accessorio KET-RKY-100).
La prolunga ha una lunghezza complessiva di 3 m ed ha un connettore pentapolare (3 fasi, neutro, terra) da 400 VAC @ 63 A.

CODICE	KET-PMT-221
GRADO DI PROTEZIONE	Frontalino: IP50; Morsetti: IP20
TEMPERATURA OPERATIVA	-25÷+55°C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	-30÷+70°C
UMIDITÀ RELATIVA	MAX 90% senza condensa
DIMENSIONI	71.6x90x66.3mm (LxAxP)
FISSAGGIO	Abrar a DIN
MODULI DIN RICHIESTI	4 moduli DIN
TIPO QUADRO ELETTRICO	Industriale o centralino
MATERIALE	Noryl, PA66, Autoestinguente: UL
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Autoalimentato, 230VAC VL-Ne400
CONSUMO	Autoconsumo <12VA/2W
TIPOLOGIA CONNETTORI	Morsetti integrati avite
INSERZIONE	Inserzione diretta
COLLEGAMENTO	Imax: 65A
CORRENTE MASSIMA NOMINALE	±0.5RDG
ACCURATEZZA	Avite
CONNESSIONI	4kV
PROTEZIONE ESD	Joystick frontale
CONFIGURAZIONE	ModBUS RTU
PROTOCOLLI SUPPORTATI	4.6/9.6Kbps
VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE	400VRMS
ISOLAMENTO	3x230VLN
INGRESSI TENSIONE	65A@50Hz
INGRESSI CORRENTE	CE, cULus listed
APPROVAZIONI	EN60664, EN61010-1
SICUREZZA	EN62053-21, EN62053-23, EN50470
METROLOGIA	
CONFORMITÀ	

CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	TEMPERATURA OPERATIVA	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	UMIDITÀ RELATIVA	DIMENSIONI	FISSAGGIO	MODULI DI INNESTO	TIPO QUADRO ELETTRICO	MATERIALE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	CONSUMO	TIPOLOGIA CONNETTORI	INSERZIONE	COLLEGAMENTO	CORRENTE MASSIMA NOMINALE	ACCURATEZZA	CONNESSIONI	PROTEZIONE ESD	CONFIGURAZIONE	PROTOCOLLI SUPPORTATI	VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE	ISOLAMENTO	INGRESSI TENSIONE	INGRESSI CORRENTE	APPROVAZIONI	SICUREZZA	METROLOGIA	CONFEZIONE DI VENDITA
										94V-O	VACVL-L(50Hz)																- 3

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: Contenitore: IP56; Connettore: IP67 **Temperatura Operativa**: -25 ÷ +55 °C **Temperatura di Immagazzinamento** : -30 ÷ +70 °C **Umidità Relativa**: MAX 95% senza condensa
Contenitore	**Dimensioni**: 240 x 200 x 105 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A muro **Materiale**: Termoplastica
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 400 VAC @ 63 A (45-65 Hz) **Consumo**: < 10 VA (singola fase) **Tipologia Connettori**: Prolunga di tipo industriale di 3 m (5 x 16 mm²) con connettori 5 poli (3 fasi, neutro e terra)
Interfaccia rs485	**Protocolli Supportati**: ModBUS RTU **Velocità di Comunicazione**: 1200 ÷ 38400 bps **Isolamento**: Classe II **Tipologia Connettori**: 1 RJ45 per connessione con altre prolunghe e 1 RJ45 per connessione al rack
Ingresso corrente e tensione	**Ingressi Tensione**: 400 VAC **Ingressi Corrente**: 63 A @ 45-65 Hz
Certificazioni	**Approvazioni**: CE **Metrologia**: EN62053-21