kerberos

IP56 RS485 ModBUS #400VAC

# KET-RKE-063.P32S32

## Applicazioni

Data center

## Versioni

KET-RKE-032

KET-RKE-063

## Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

KET-RKY-101

KET-RKY-100

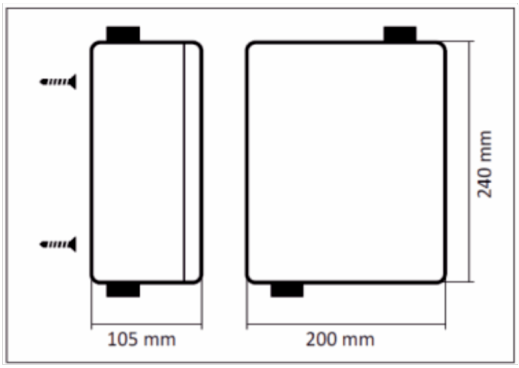


LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

# Prolunga industriale 32 A con Power Meter trifase ModBUS

- **Power Meter Integrato**
- **Supporta carichi fino a 32 A**
- **Lunghezza prolunga di 3 m**
- **Uscita RS485 ModBUS**

**KET-RKE-063.P32S32** è una prolunga di tipo industriale completa di **misuratore di corrente trifase** che supporta carichi fino a 32 A.
È dotato di un'uscita RS485, dalla quale si può interconnettere in daisy-chain ad altre prolunghe serie KET-RKE (con cavetto accessorio KET-RKY-101) e al Rack Monitor KET-RKS / KET-RKM (con cavetto accessorio KET-RKY-100).
La prolunga ha una lunghezza complessiva di 3 m ed ha un connettore pentapolare (3 fasi, neutro, terra) da 400 VAC @ 32 A.

## CODICE

KET-PMT-228

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Specifiche generali | **Grado di Protezione**: Contenitore: IP56; Connettore: IP67<br>**Temperatura Operativa**: -25 ÷ +55 °C<br>**Temperatura di Immagazzinamento** : -30 ÷ +70 °C<br>**Umidità Relativa**: MAX 95% senza condensa |
| Contenitore | **Dimensioni**: 240 x 200 x 105 mm (L x A x P)<br>**Fissaggio**: A muro<br>**Materiale**: Termoplastica |
| Alimentazione | **Tensione di Alimentazione**: 400 VAC @ 32 A (45-65 Hz)<br>**Consumo**: < 10 VA (singola fase)<br>**Tipologia Connettori**: Prolunga di tipo industriale di 3 m (5 x 6 mm²) con connettori 5 poli (3 fasi, neutro e terra) |
| Interfaccia rs485 | **Protocolli Supportati**: ModBUS RTU<br>**Velocità di Comunicazione**: 1200 ÷ 38400 bps<br>**Isolamento**: Classe II<br>**Tipologia Connettori**: 1 RJ45 per connessione con altre prolunghe e 1 RJ45 per connessione al rack |
| Ingresso corrente e tensione | **Ingressi Tensione**: 400 VAC<br>**Ingressi Corrente**: 32 A @ 45-65 Hz |
| Certificazioni | **Approvazioni**: CE<br>**Metrologia**: EN62053-21 |