kerberos

KET-PSA-230.024.036.C

Alimentatore 230 VAC con uscita 24 VDC / 1.5 A

- **Potenza 36 W**
- **Montaggio a 2 moduli DIN**
- **Modalità a corrente costante per la protezione da sovraccarico**
- **Conforme alle norme EN61000-3-2**

Il **KET-PSA-230.024.036.C** è un alimentatore da **36 W** su guida DIN, adattabile su guide di montaggio TS-35/7.5 o TS-35/15. Adotta l'intera gamma di ingresso AC da 85 VAC a 264 VAC e si conforma alla norma **EN61000-3-2**, la norma che l'Unione Europea regola per la corrente armonica.
Il KET-PSA-230.024.036.C è progettato con custodia in plastica che può efficacemente prevenire i rischi elettrici.
E' dotato di modalità a corrente costante per la protezione da sovraccarico, con varie applicazioni induttive o capacitive.

Accessori

KET-RTU-310

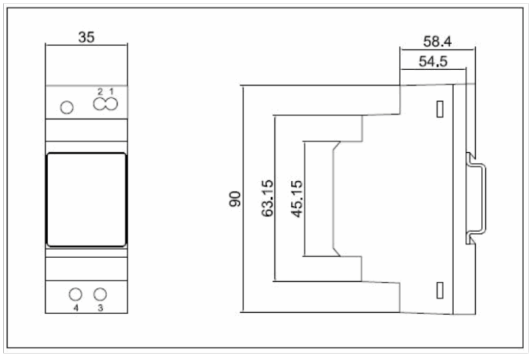

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Temperatura Operativa**: -30 ÷ +70 °C **Temperatura di Immagazzinamento** : -40 ÷ +85 °C **Umidità Relativa**: MAX 90% senza condensa
Contenitore	**Dimensioni**: 35 x 90 x 58.4 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A barra DIN **Moduli DIN richiesti**: 2 moduli DIN **Tipo Quadro Elettrico**: Industriale o centralino
Ingresso corrente e tensione	**Ingressi Tensione**: 85 ÷ 264 VAC - 120 ÷ 370 VDC **Ingressi Corrente**: 0.88 A/115 VAC - 0.48 A/230 VAC @ 47 ÷ 63 Hz
Uscita corrente e tensione	**Uscita Tensione**: 24 VDC **Uscita Corrente**: 1.5 A **Potenza di Uscita**: 36 W **Linearità**: ±1% **Tensione di Isolamento**: 3 kVrms
Certificazioni	**Conformità alle Norme**: EN55032 Classe B; EN61000-3-2 Classe A; EN61000-3-3